


Форсунка Гідромасажна З регульованим дифуззором (під плівку)


03.03.02.304

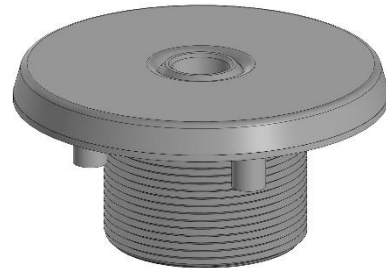

1. Призначення

Виріб призначений для використання в басейнах, аквапарках і водних атракціонах в якості обладнання для відпочинку та розваг. Отриманий ефект – інтенсивний та регульований струмінь води.

2. Комплектація

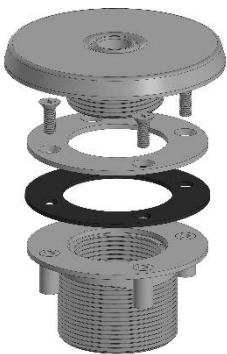

- Форсунка з регульованим дифуззором
- Фланець притискний
- Прокладка гумова
- Закладна
- Гвинти М6 (4 шт)

Матеріал складових частин виробу та комплектуючих:

- Сталь AISI 304 (08X18H10)

Матеріал прокладки:

- Гума ТМКЩ

3. Технічні характеристики

Підключення (різьблення)	Діаметр зовнішній (мм)	Пропускна можливість (м³)	Вага (кг)	Габарити (мм)
Зовнішнє 2"	90	5-6	0.8	90x90x55

4. Вказівки по монтажу та експлуатації

Виріб призначений для експлуатації в складі систем заповнених водою, яка повинна піддаватися необхідної фільтрації і оптимального очищення в відповідності щодо хімічної дозування (рН, концентрація хлору, активного кисню, і таке інше)

Слід уникати безпосереднього контакту виробу з хімічними реагентами високої концентрації які використовують для дезінфекції та зменшення рН.

Уникайте потрапляння на металеві вироби таких речовин, як: солі, пил, бруд.

Уникайте контакту з іншими металевими частинами або матеріалами, особливо з залізом, клеями бетону і таке інше.

Це призводить до появи нальоту та корозії на поверхні.

Під час первинного очищення поверхонь басейну (перед його заповненням) вироби повинні бути ізольовані, а перед пуском в експлуатацію ретельно промити великою кількістю води.


Очищення повинно здійснюватися засобами або пастами на основі фосфорної або азотної кислоти. Завжди використовуйте нейлонові щітки (без залізної щетини), а потім промийте виріб чистою водою. Таким чином продукт збережеться в ідеальному стані і забезпечується його довговічність.

У закритих басейнах спостерігаються більш суворі умови навколишнього середовища через більш високої концентрації агресивних парів хімічних речовин, тому дуже важливо проводити очистку частіше, та стежити за ефективною вентиляцією!

1. Призначення

Виріб призначений для використання в басейнах, аквапарках і водних атракціонах в якості обладнання для відпочинку та розваг. Отриманий ефект – інтенсивний та регульований струмінь води.

2. Комплектація

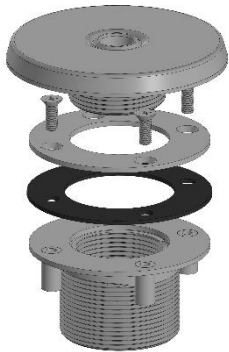

- Форсунка з регульованим дифуззором
- Фланець притискний
- Прокладка гумова
- Закладна
- Гвинти М6 (4 шт)

Матеріал складових частин виробу та комплектуючих:

- Сталь AISI 304 (08X18H10)
- Матеріал прокладки:
- Гума ТМКЩ

3. Технічні характеристики

Підключення (різьблення)	Діаметр зовнішній (мм)	Пропускна можливість (м³) 5-6	Bara (kg)	Габарити (мм)
Зовнішнє 2"	90		0.8	90x90x55

4. Вказівки по монтажу та експлуатації

Виріб призначений для експлуатації в складі систем заповнених водою, яка повинна піддаватися необхідній фільтрації і оптимального очищення в відповідності щодо хімічної дозування (рН, концентрація хлору, активного кисню, і таке інше)

Слід уникати безпосереднього контакту виробу з хімічними реагентами високої концентрації які використовують для дезінфекції та зменшення рН.

Уникайте потрапляння на металеві вироби таких речовин, як: солі, пил, бруд.

Уникайте контакту з іншими металевими частинами або матеріалами, особливо з залізом, клеями бетону і таке інше.

Це призводить до появи нальоту та корозії на поверхні.

Під час первинного очищення поверхонь басейну (перед його заповненням) вироби повинні бути ізольовані, а перед пуском в експлуатацію ретельно промити великою кількістю води.

Очищення повинно здійснюватися засобами або пастами на основі фосфорної або азотної кислоти. Завжди використовуйте нейлонові щітки (без залізної щетини), а потім промийте виріб чистою водою. Таким чином продукт збережеться в ідеальному стані і забезпечується його довговічність.

У закритих басейнах спостерігаються більш суворі умови навколишнього середовища через більш високої концентрації агресивних парів хімічних речовин, тому дуже важливо проводити очистку частіше, та стежити за ефективною вентиляцією!

Форсунка Гідромасажна з регульованим дифуззором (під плівку)

03.03.02.304

