




NEW

ЦИНКОВИЙ ПРОТЕКТОРНИЙ АНОД

Коли використовується система дезінфекції хлором, хімічний склад води в басейні наближається до складу соленої води, у зв'язку з цим металеве обладнання піддається електролітичній корозії. Використання захисного пристрою дає змогу уникнути корозії металевого обладнання. Завдяки чому воно прослужить вам довше і буде більш безпечним.

Цинковий протекторний (витратний) анод з часом руйнується, жертвуючи собою, аби інше обладнання, що складається з металу, у вашому басейні не постраждало від електролітичної корозії. Цей продукт вирізняється простотою, легкістю в застосуванні, економічністю та ефективністю. Він практично не забруднює навколишнє середовище і має низькі витрати на подальше технічне обслуговування.

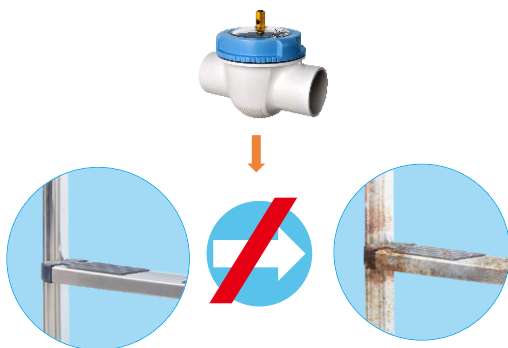


Металеві елементи басейну, які зазнають корозії

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ





- Прозора кришка дає змогу з легкістю оглядати вбудований цинковий стрижень і скорочує обсяг робіт із технічного обслуговування;
- Комплект зовнішніх латунних клем легко з'єднується з обладнанням для басейну та іншим металевим обладнанням, а також може бути заземлений для забезпечення захисту від ураження електричним струмом;
- Максимальний робочий тиск: 2,5 Бар;
- Простота встановлення та обслуговування: антикорозійний пристрій легко встановлюється, без обтяжливих дій та спеціальних інструментів;
- Скоротіть час щоденного обслуговування металевих конструкцій у вашому басейні для плавання.

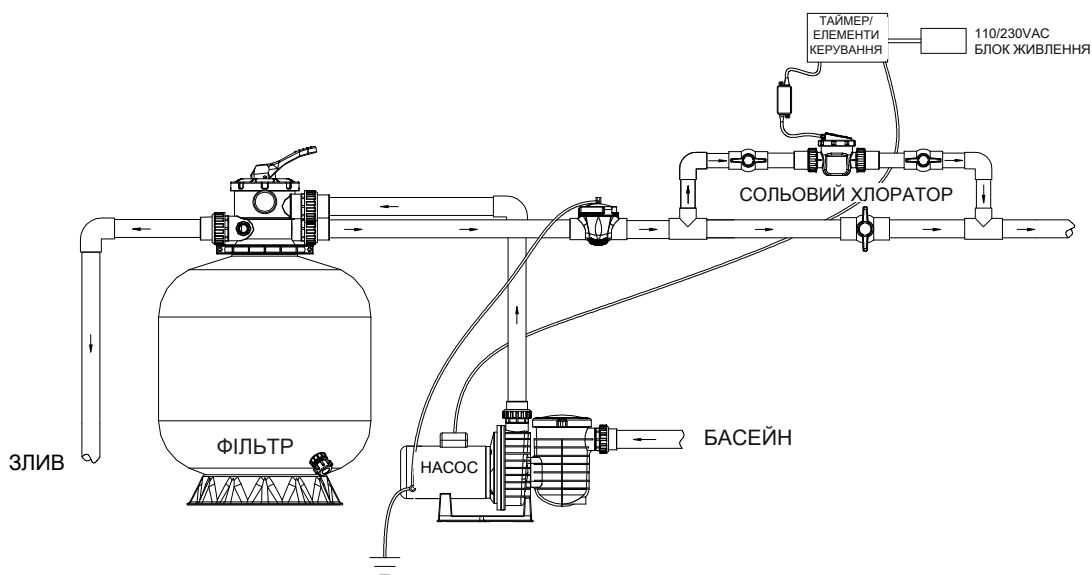

РОЗМІР ТА ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Модель	A
SAP5001-A	Φ2"
SAP5001-B	Φ63мм

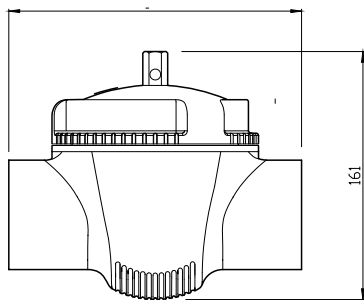

Модель	L (мм)	W (мм)	H (мм)
SAP5001-A	190	134	161
SAP5001-B	190	134	161